

Très cher client,

Merci encore d'avoir choisi une génératrice de secours résidentielle Generac pour vous offrir une tranquillité d'esprit et vous donner la sécurité de savoir que si jamais votre électricité est coupée, vous et votre famille êtes protégés.

Lorsque vous avez acheté votre génératrice pour la première fois, nous vous avons informé qu'en raison d'une pénurie mondiale présentement en cours et d'un approvisionnement incohérent de puces de microprocesseur, votre génératrice a été expédié sans le module qui lui permet de se connecter à votre réseau WiFi et de communiquer avec **l'application de surveillance à distance Mobile Link**.

Dans cet emballage, vous trouverez l'accessoire WiFi et des instructions simples à faire soi-même sur la façon de l'installer et de le connecter à votre réseau domestique. De plus, nous avons inclus des instructions pour vous aider à surveiller votre génératrice avec l'application de surveillance à distance Mobile Link.

Merci encore pour votre achat et votre confiance en la marque Generac. Veuillez contacter Generac directement au **855-436-8439** ou visiter **www.generac.com/wifikitinstall** si vous avez des questions concernant l'expédition du module WiFi et l'installation par le propriétaire.

Generac Power Systems, Inc

Balayez ce
code QR pour
regarder la vidéo
d'installation facile



EN: www.generac.com/wifikitinstall
FR: www.generac.com/wifikitinstall-fr




Module WiFi

GUIDE D'INSTALLATION FACILE


Français: www.generac.com/wifikitinstall-fr




QUESTIONS? Appelez le 855-436-8439 ou visitez www.generac.com/wifikitinstall

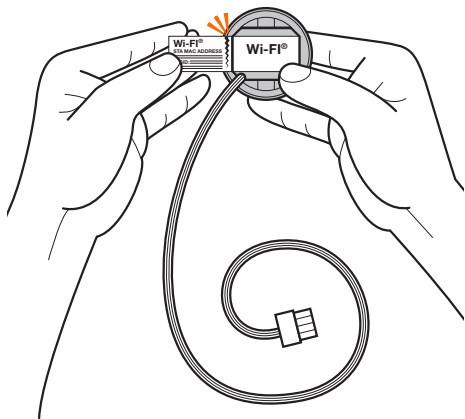


1. Retirez l'étiquette d'identification de votre nouveau module WiFi. **IMPORTANT : NE PERDEZ PAS CETTE ÉTIQUETTE.** Vous en aurez besoin plus tard pour créer votre compte Mobile Link.

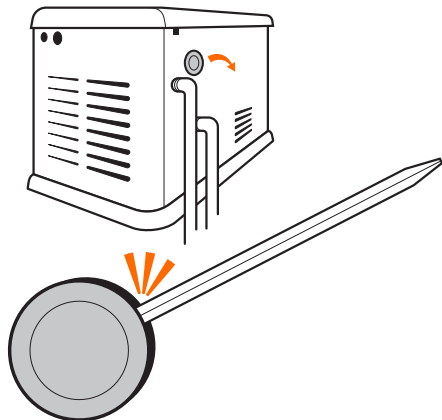


2. Retirez l'étiquette d'identification de votre nouveau module WiFi. **IMPORTANT : NE PERDEZ PAS CETTE ÉTIQUETTE.** Vous en aurez besoin plus tard pour créer votre compte Mobile Link.

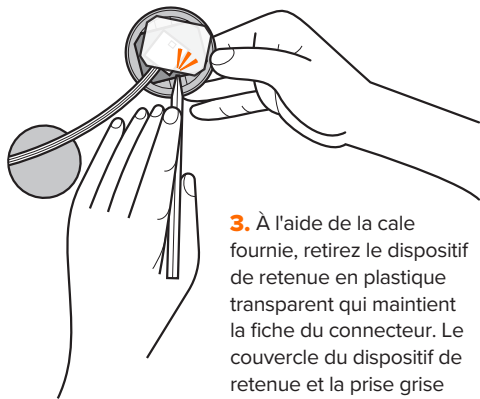

3. À l'aide de la cale fournie, retirez le dispositif de retenue en plastique transparent qui maintient la fiche du connecteur. Le couvercle du dispositif de retenue et la prise grise peuvent être jetés.



5. Localisez le « TOP » de l'accessoire WiFi. Avec le dessus vers le haut, remplacez doucement le câblage dans l'ouverture de la génératrice et poussez le module WiFi en place jusqu'à ce que les deux languettes « s'enclenchent ».

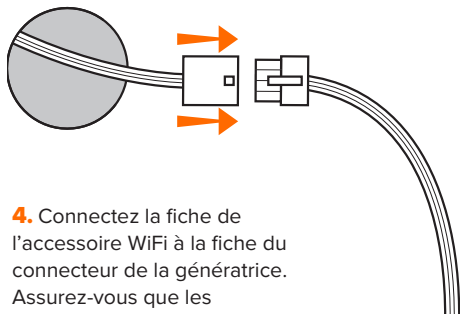

4. Connectez la fiche de l'accessoire WiFi à la fiche du connecteur de la génératrice. Assurez-vous que les connecteurs « s'enclenchent » en place.

